

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V21-1051936-8

**Data: 2021 09 20**

**Vadybininkas: Mano būstas**

**Užsakovas: UAB "Mano būstas NPC"**

**Objektas: S. Nėries g. 83, Vilnius**

**Problema: Reikalinga sąmata balkonų remontui**

**Defektas: DA397355**


**Sprendimas: Hidroizoliacijos įrengimas, betonavimas, karnizo apskardinimas, hidroizoliacinių sluoknių užleidimas ant mūrinės dalies**

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Balkono viršaus remontas 4-7-18 butai</b>		
1.	Seno betoninio sluoksnio demontavimas, kai storis ~40mm (Užsidengimas, su perforatorium demontavimas (plytelių, klijų, betono sluoksnis), statybinių šiukšlių sukrovimas į maišus, nukėlimas ant žemės, pakrovimas į mašiną, išvežimas, sukrovimas į konteinerį)	m3	2,158
2.	Hidroizoliacinio sluoksnio demontavimas (Nukėlimas ant žemės, pakrovimas į mašiną, išvežimas, sukrovimas į konteinerį)	m2	53,95
3.	Senų skardos lankstinių demontavimas (Nukėlimas ant žemės, pakrovimas į mašiną, išvežimas, sukrovimas į konteinerį)	m	48
4.	Nuolydį formuojantis išlyginamojo sluoksnio įrengimas ~20mm (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas, tašų pjovimas, susikėlimas, klojinio montavimas, mišinių paruošimas objekte, susikėlimas į balkoną, betonavimas)	m3	1,079
5.	Naujų lankstinių gamyba ir montavimas iš cinkuotos skardos (Skardos lankstinių kirpimas, lankstymas, atsivežimas į objektą, susikėlimas į balkoną, montavimas)	m	48
6.	Balkono paviršiaus gruntavimas bituminiu gruntų (Bituminio grunto užsikėlimas į balkoną, gruntavimas voleliu-teptukais)	m2	53,95
7.	Naujos ritinės hidroizoliacijos įrengimas (Dujų baliono su degikliu, midos užsikėlimas į balkoną, ritinės hidroizoliacijos įrengimas, dujų baliono su degikliu nukėlimas)	m2	53,95
8.	Drenažinis sluoksnis (Geotekstilės įrengimas)	m2	53,95
9.	Klojinių montavimas (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas, tašų pjovimas, susikėlimas, klojinio montavimas. Klojinių demontavimas, nukėlimas, pakrovimas į mašiną, išvežimas, sukrovimas į konteinerį)	m2	50,1735
10.	Betoninio sluoksnio su nuolydžiu įrengimas ~40mm (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas, mišinių paruošimas objekte, susikėlimas į balkoną, betonavimas)	m3	2,158

11.	Dangų prijungimų prie vertikalių paviršių, kai jungtys skardos lankstinys (Skardos lankstinių kirpimas, lankstymas, atsivežimas į objektą, susikėlimas į balkoną, montavimas)	m	33,2
12.	Teptinė hidroizoliacija du sluoksniai (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas į objektą, susikėlimas į balkoną, pirmo sluoksnio tepimas mentelėmis. Kitą dieną medžiagų susikėlimas į balkoną, antro sluoksnio tepimas mentelėmis)	m2	53,95
13.	Plytelių klijavimas (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas į objektą, susikėlimas į balkoną (akmens masės plyteles, klijai), plytelių pjaustymas, plytelių klijavimas, darbo vietos sutvarkymas, statybinių šiukšlių sukrovimas į maišus, nukėlimas ant žemės, pakrovimas į mašiną, išvežimas, sukrovimas į konteinerį)	m2	53,95
14.	Plytelių tarpų užtaisymas (Medžiagų pasikrovimas sandėlyje, atsivežimas į objektą, plytelių tarpų užtaisymas, darbo vietos sutvarkymas)	m2	53,95
15	Fasado apatinės dalies H-400mm. Šiltinimo sluoksnio demontavimas	m2	13,28
16	Fasado šiltinimo įrengimas po dangų užleidimo ant mūro., pulplastis klijuojamas įrengiamos kelios smeigės plokštės viršuje. Putplačio storis pagal esamą faktinį.	m2	13,28
17	Užklijuoto putplasčio armavimas, kampų statymas, dekoratyvinio tinko dėjimas, silikoninimas ir viršuje rūsto įrengimas 4,2m. sujungimui su senu fasadu,	m2	13,28
18	Statybinio laužo išvežimas	t	10,79
	<b>Pastoliai</b>		
19	Pastovai, pastovų aptvėrimai, paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1
20	Kėlimo įranga	kompl.	1

**Pastabos:** darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

**Aktą paruošė: Nerijus Rinkevičius**

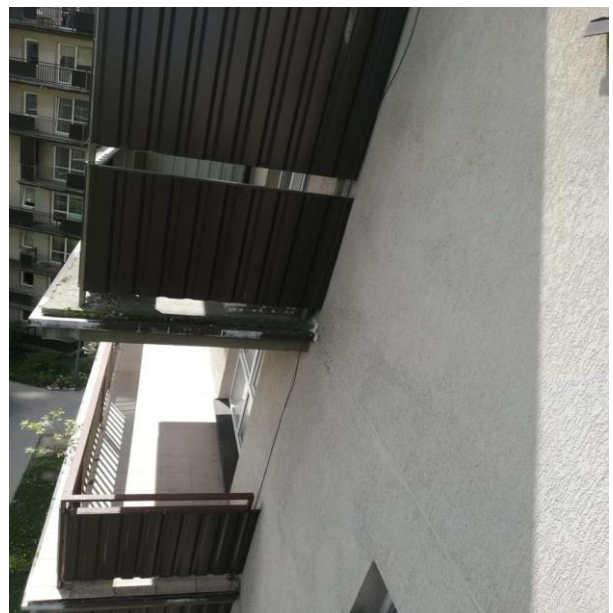



PVZ:

